BLOQUES KONCRETOKINGBLOCK

Ideal para la construcción de albañilería armada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS KINGBLOCK 14x19x39 cm

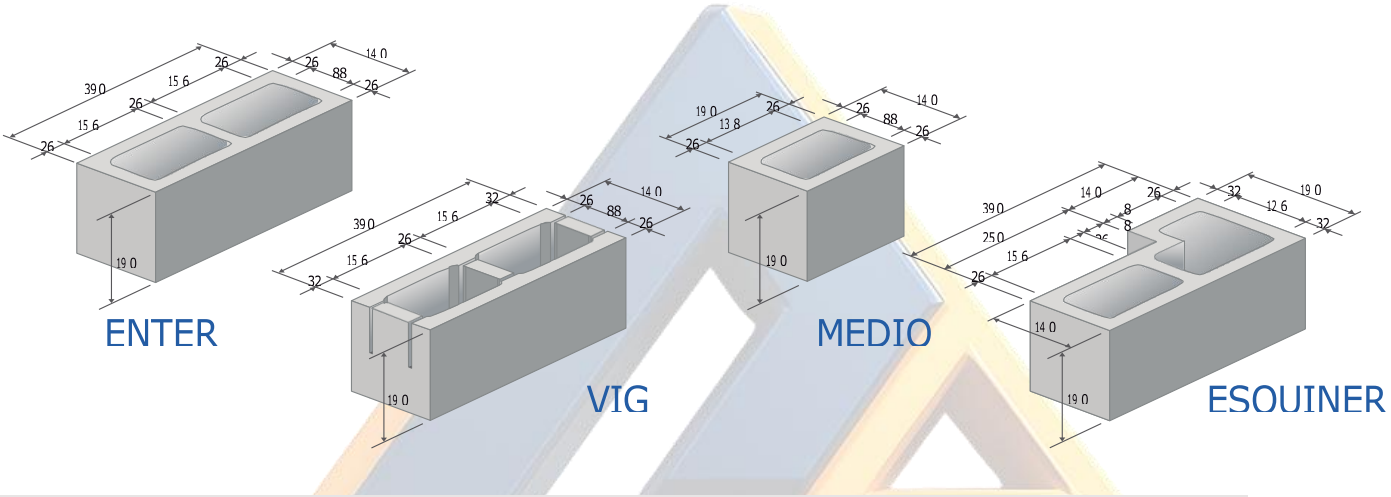

TIPO DE UNIDAD	Bloque de concreto / unidad hueca o perforada			
DIMENSIONES		**ANCHO (mm)**	**ALTO (mm)**	**LARGO (mm)**
	ENTERO / VIGA	140	190	390
	MEDIO / MITAD	140	190	190
	ESQUINERO	140 / 190	190	390
VACÍOS	46,5%			
PESO POR UNIDAD	12,5 Kg			
PESO DEL MURO	168 Kg/m ^{2} (sin concreto líquido)			
VARIACIÓN DIMENSIONAL	Ancho, alto, largo < ± 1,0 mm			
ABSORCIÓN	< 7% del peso seco			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	≥ 9,0 MPa (respecto al área bruta o total)			
DENSIDAD	> 2100 kg/m ^{3}			
RENDIMIENTO	12,5 Und/m ^{2}			
COLORES	Gris natural (color concreto). Otros bajo pedido dependiendo de la cantidad			
ACABADOS	Liso y texturado			
RESISTENCIA AL FUEGO DEL MURO	Parcialmente Relleno Rf > 120' (*) (Informe Idiem 1.351.800/2018) (*) Con Tarrajeo 10 mm Totalmente Relleno Rf = 120' (Informe Idiem 1.348.389/2017)			
AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL MURO	Parcialmente Relleno R'w = 47 dBA (Informe Idiem 1.353.803/2018) Totalmente Relleno R'w = 51 dBA (Informe Idiem 1.353.804/2018)			
NORMAS	Todas las características del KINGBLOCK están de acuerdo a la N.T.P. 399.602 "Bloques de concreto para uso estructural, Requisitos" y la E-070 de albañilería del RNC			

URB. SAN ANTONIO DE CARAPONGO CALLE 29 P1-22 LURIGANCHO – CHOSICA / Pedidos: **932158365**
email: ventas@nyjsac.com
RUC: 20613785800

Distribuidor autorizado de UNICON: Mezclas secas embolsadas / KINGBLOCK / ADOQUINES