


BLOQUES KONCRETOKINGBLOCK

Ideal para la construcción de
albañilería armada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS KINGBLOCK 19x19x39 cm

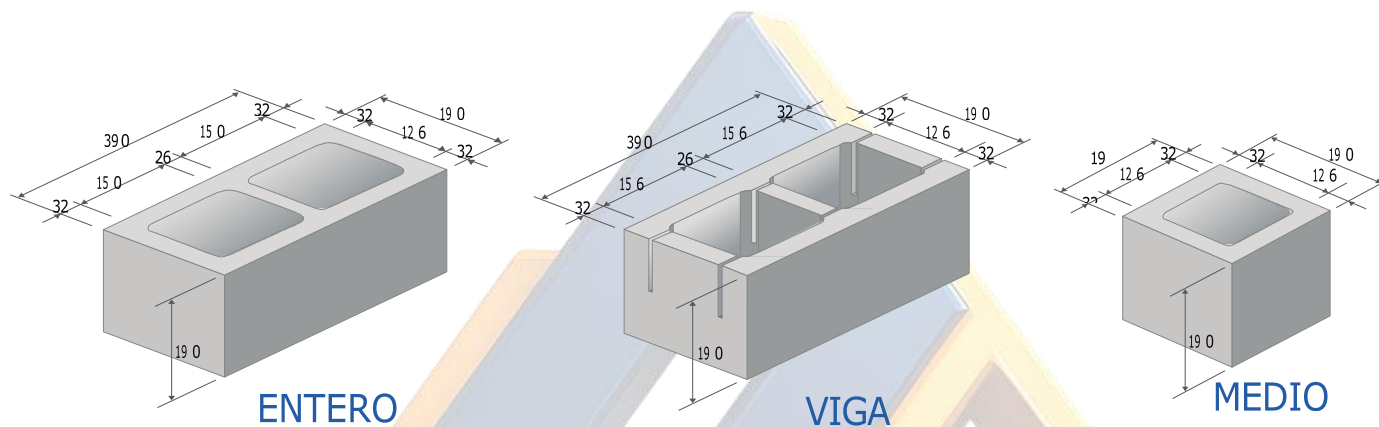

TIPO DE UNIDAD	Bloque de concreto / unidad hueca o perforada			
DIMENSIONES		ANCHO (mm)	ALTO (mm)	LARGO (mm)
	ENTERO / VIGA	190	190	390
	MEDIO / MITAD	190	190	190
VACÍOS	47,9%			
PESO POR UNIDAD	16,5 Kg			
PESO DEL MURO	223 Kg/m ² (sin concreto líquido)			
VARIACIÓN DIMENSIONAL	Ancho, alto, largo < ± 2 mm			
ABSORCIÓN	< 7% del peso seco			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	≥ 9,0 MPa (respecto al área bruta o total)			
DENSIDAD	> 2200 kg/m ³			
RENDIMIENTO	12,5 Und/m ²			
COLORES	Gris natural (color concreto). Otros bajo pedido dependiendo de la cantidad			
ACABADOS	Liso y texturado			
RESISTENCIA AL FUEGO DEL MURO	Parcialmente Relleno R _f > 120' (*) (Informe Idiem 1.348.387/2017) (*) Con Tarrajeo 10 mm Totalmente Relleno R _f = 120' (Informe Idiem 1.348.385/2017)			
AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL MURO	Parcialmente Relleno R'w = 51 dBA (Informe Idiem 1.353.805/2018) Totalmente Relleno R'w = 55 dBA (Informe Idiem 1.353.807/2018)			
NORMAS	Todas las características del KINGBLOCK están de acuerdo a la N.T.P. 399.602 "Bloques de concreto para uso estructural, Requisitos" y la E-070 de albañilería del RNC			

URB. SAN ANTONIO DE CARAPONGO CALLE 29 P1-22 LURIGANCHO – CHOSICA / Pedidos: **932158365**

email: ventas@nyjsac.com

RUC: 20613785800

Distribuidor autorizado de UNICON: Mezclas secas embolsadas / KINGBLOCK / ADOQUINES